


ENERGIMÄTARE

DDSU666 5(80) A
DTSU666 5(80) A
DDSU666-CT 200 A/5 A
DTSU666-CT 200 A/5 A

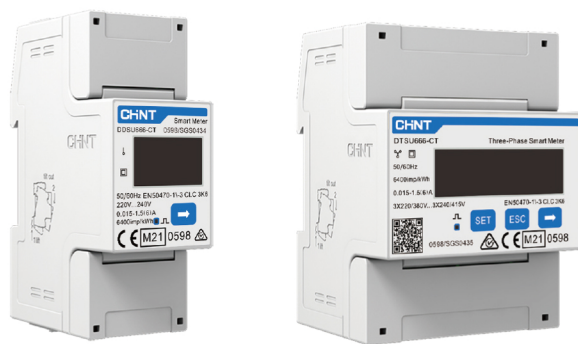

Funktioner

Exakt

- Klass 1 mätnoggrannhet

Praktiskt

- 35 mm DIN-skene eller frontmontering (tillval)

Säkert och tillförlitligt

- Säkringsfri konstruktion för högre säkerhet
- Internationell certifiering, mer tillförlitlig
- Helt förseglad design med naturlig kylning för bättre tillförlitlighet

Energibesparing

- Total energiförbrukning ≤ 1 W

Smart energi

- Använd ren, effektiv förnybar energi som inte förorenar.
- Grönt och koldioxidsnålt, sparekonomi, hållbar utveckling

Smart övervakning

- En terminal kan styra flera enheter och utföra parameterövervakning samt felsökning

	DDSU666 5 (80) A	DTSU666 5 (80) A	DDSU666-CT 200 A/5 A	DTSU666-CT 200 A/5 A
Allmänna uppgifter				
Dimension (H × B × D)	100 × 36 × 65,5 mm (3,9 × 1,4 × 2,6 tum)	100 × 72 × 65,5 mm (3,9 × 2,8 × 2,6 tum)	100 × 36 × 65,5 mm (3,9 × 1,4 × 2,6 tum)	100 × 72 × 65,5 mm (3,9 × 2,8 × 2,6 tum)
Typ av montering	DIN35-skene			
Vikt (inklusive kablar)	1,2 kg (2,6 pund)	1,5 kg (3,3 pund)	1,2 kg (2,6 pund)	1,5 kg (3,3 pund)
Strömförsörjning				
Typ av kraftnät	1P2 W	3P4 W/3P3 W	1P2 W	3P4 W/3P3 W
Inspänning (fasspänning)	184 V AC~264,5 V AC	154 V AC~286 V AC	184 V AC~264,5 V AC	154 V AC~286 V AC
Effektförbrukning	≤1 W	≤1,5 W	≤1 W	≤1,5 W
Mätintervall				
Nätspänning	/	290,5 V AC~539,5 V AC	/	290,5 V AC~539,5 V AC
Fasspänning	184 V AC~264,5 V AC	168 V AC~ 312 V AC	184 V AC~264,5 V AC	168 V AC~ 312 V AC
Ström	0,25-5 (80) A	0,25-5 (80) A	0,015–1,5 (6) A (CT: 200 A)	0,015–1,5 (6) A (CT: 200 A)
Noggrannhet vid mätning				
Noggrannhetsklass	Klass B	Klass B	Klass C	Klass C
Kommunikation				
Gränssnitt	RS485			
Baud-hastighet	9 600 bps			
Kommunikationsprotokoll	Modbus-RTU			
Miljö				
Driftstemperaturintervall	-25 °C~+55 °C	-10 °C~+45 °C	-25oC~+55oC	-10 C~+45 C
Temperaturintervall för förvaring	-25 °C~+55 °C	-25 °C~+75 °C	-25oC~+55oC	-25 °C~+75 °C
Luftfuktighet vid drift	< 75 % icke kondenserande			
Övrigt				
Tillbehör	RS485-kabel (10 m/33 fot), RJ45-kontakt			
	/	/	1 CT 200A/5A (1m)	3 CT 200 A/5 A (1 m)

CT TILLVAL

Model	LCTA97C2	LCTA97C4	ESCT-B812
Ratio	200A/5A	600 A/5 A	1500A/5A